

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

800 mm | Odvod zraka i kruženje zraka | SilenceMotor | PowerFlex XL polje za kuhanje



- Najtiši Miele TwoInOne uređaj – Silence motor
- U potpunosti crni dizajn za elegantan izgled
- Prostranost – 4 velike zone za kuha. uklj. 2 PowerFlex XL polja
- Automatsko reguliranje stupnjeva ventilatora – Con@ctivity
- • Fleksibilna ugradnja – Plug&Play, vođeno kruženje zraka ili ventilirani sustav



EAN: 4002516943624 / Materijal: 12904820 / Stari broj materijala: 26767675D

Opće informacije

Oznaka modela	KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Kataloški broj proizvođača	12904820
EAN broj	4002516943624
Marketinški razred	Platinum

Izvedba

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom	•
---	---

Načini rada

Vođeni odvod zraka s dodatnim priborom	DFK-xxxx,DMK 150-1
Vođeno kruženje zraka s dodatnim priborom	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Ne vođeno kruženje zraka (Plug&Play ugradnja)	•

Dizajn

Elegantna staklo-keramička površina	•
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
Boja staklokeramičke površine	Crna
Napa u ravni površine	•
Ugradnja u ravni s radnom površinom	•
Boja pokrovne rešetke	Crna
Boja filtra za masnoću	Crna

Oprema zona za kuhanje

Broj zona za kuhanje	4
Broj polja za kuhanje	2
Maksimalni broj posuda za kuhanje	4

PowerFlex zone za kuhanje

Broj	4
Vrsta	PowerFlex XL područje za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 150 – 230
Maks. snaga u W	2100
Maks. Booster snaga u W	3000
Maks. TwinBooster snaga u W	3650

1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje

Položaj	Lijevo
Vrsta	PowerFlex XL područje za kuhanje
Dimenzija u mm	230x460
Maks. snaga u W	3400
Maks. Booster snaga u W	4800
Maks. TwinBooster snaga u W	7300

2. Zona za kuhanje/područje za kuhanje

Položaj	Desno
Vrsta	PowerFlex XL područje za kuhanje
Dimenzija u mm	230x460
Maks. snaga u W	3400
Maks. Booster snaga u W	4800
Maks. TwinBooster snaga u W	7300

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

800 mm | Odvod zraka i kruženje zraka | SilenceMotor | PowerFlex XL polje za kuhanje



EAN: 4002516943624 / Materijal: 12904820 / Stari broj materijala: 26767675D

Komfor pri korištenju

Umrežavanje s Miele@home	•
Con@ctivity	•
Digitalni prikaz razina snage	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	ComfortSelect White
Boja indikatora	Bijela
Trajno prepoznavanje posuda	•
Naknadni rad 5/15 min	•
Prikaz zasićenosti aktivnog ugljenog filtra	•
Stop&Go funkcija	•
Zaštita kod brisanja	•
Recall funkcija	•
Prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
Podsjetnik minuta	•
Automatika isključivanja	•
Automatika zakuhanja	•
Održavanje topline	•
Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali)	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•

Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,3
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
ECO motor	•
Vrijeme do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	10
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	31,3
Vrijeme do automatskog prebacivanja u stanje pripravnosti u min	10
Silence motor	•
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Vrijeme do automatskog prebacivanja u umreženo stanje pripravnosti u min	10
Razred učinkovitosti osvjetljenja	NA
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	A

Komfor pri održavanju

Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	•
Brzo čišćenje unutrašnjosti kuhinjske nape	•
Intenzivno čišćenje unutrašnjosti kuhinjske nape	•

Odvod zraka

Protok zraka, mini. stupanj (m³/h) prema EN 61591	205
Protok zraka, maks. stupanj (m³/h) prema EN 61591	533
Protok zraka, intenzivni stupanj (m³/h) prema EN 61591	606
Zvučna snaga, mini. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	41
Zvučna snaga, maks. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	64
Jačina zvuka na Booster stupnju (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3	68

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

800 mm | Odvod zraka i kruženje zraka | SilenceMotor | PowerFlex XL polje za kuhanje

EAN: 4002516943624 / Materijal: 12904820 / Stari broj materijala: 26767675D

Zvučni tlak, mini. stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	28,0
Zvučni tlak, maks. stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	51,0
Zvučni tlak na intenzivnom stupnju (dB(A) re 20 μPa) u skladu sa EN 60704-2-13	54,0
Kruženje zraka	
Protok zraka, mini. stupanj (m³/h) prema EN 61591	160
Protok zraka, maks. stupanj (m³/h) prema EN 61591	475
Protok zraka na stupnju 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591	510
Zvučna snaga, mini. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	46,0
Zvučna snaga, maks. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	68,0
Jačina zvuka na Booster stupnju 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3	70,0
Zvučni tlak, mini. stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	33,0
Zvučni tlak, maks. stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	55,0
Zvučni tlak na Booster stupnju 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	57,0
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja	•
Blokada uključivanja	•
Integrirani ventilator za hlađenje	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
Priključak za prozorske kontaktne sklopke	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	800
Dimenzije u mm (visina)	238
Dimenzije u mm (dubina)	520
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	238
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	780 mm
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	500 mm
Unutarnja dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	780
Unutarnja dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	500
Težina u kg	20
Vanjska dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	804
Vanjska dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	524
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,50
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50-60

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

800 mm | Odvod zraka i kruženje zraka | SilenceMotor | PowerFlex XL polje za kuhanje



EAN: 4002516943624 / Materijal: 12904820 / Stari broj materijala: 26767675D

Duljina električnog kabela u m

1,6

Isporučeni pribor

Priključni kabel

Da

Filtar za mirise s aktivnim ugljenom DKF 35-P

•


Plug&Play adapter

•


KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom


800 mm | Odvod zraka i kruženje zraka | SilenceMotor | PowerFlex XL polje za kuhanje

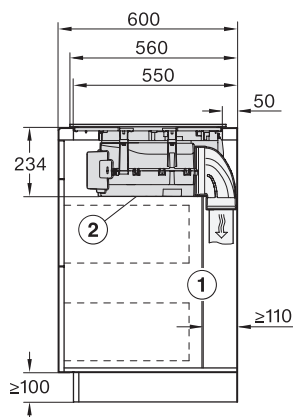


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top

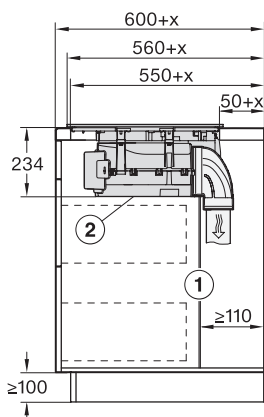


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X

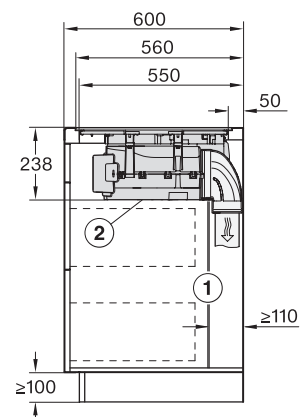


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush

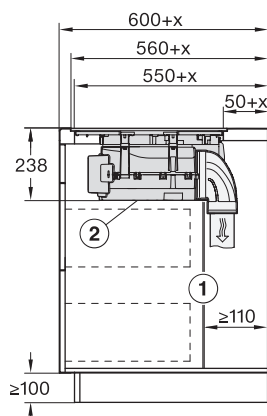


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X

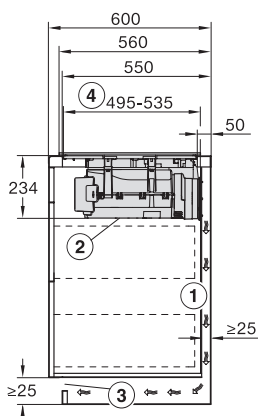


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play

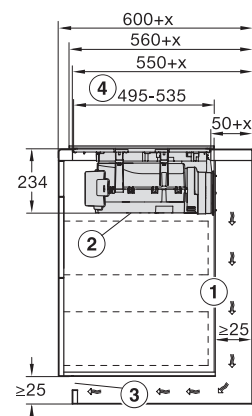


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play

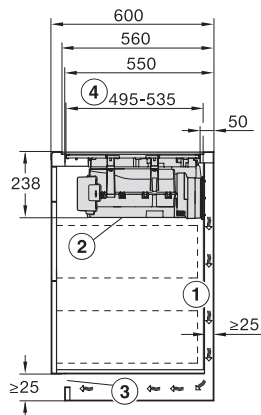

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play

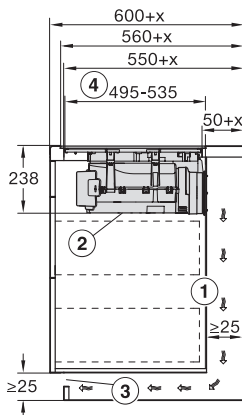

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play

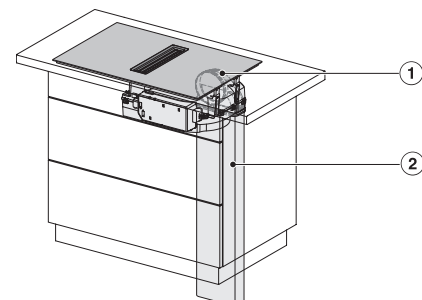


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis


KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom


800 mm | Odvod zraka i kruženje zraka | SilenceMotor | PowerFlex XL polje za kuhanje

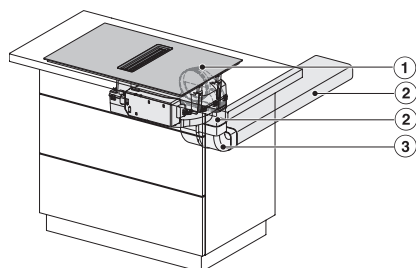


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis

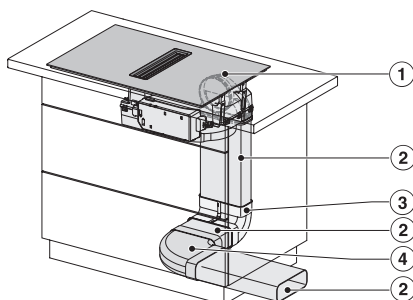


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing

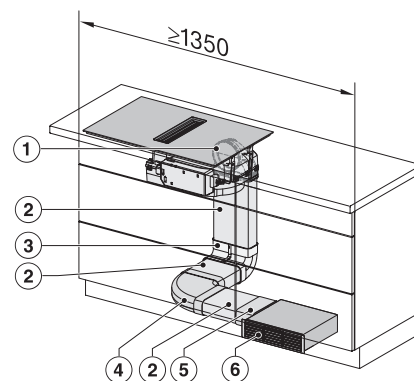


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air

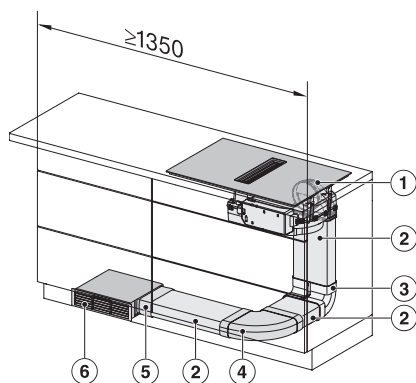


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air

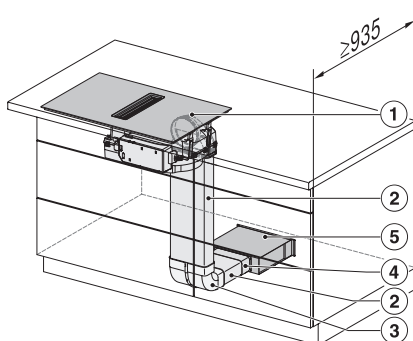


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 6 Circulating air

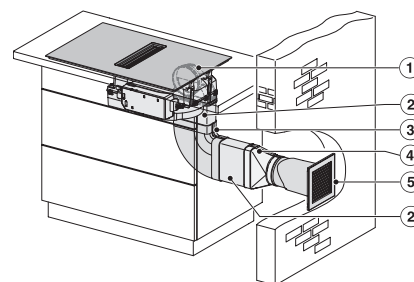


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air

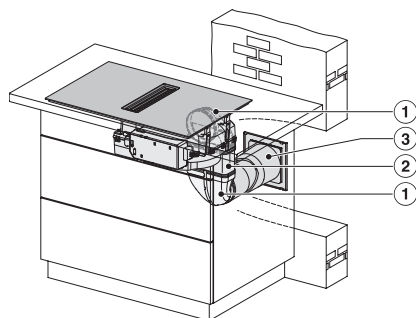

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air

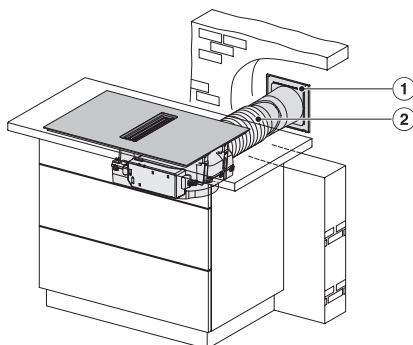

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air



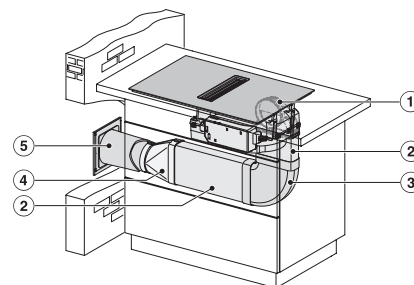


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air


KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom


800 mm | Odvod zraka i kruženje zraka | SilenceMotor | PowerFlex XL polje za kuhanje

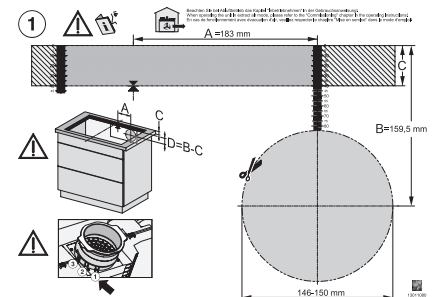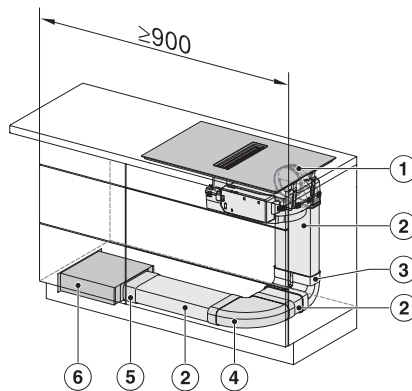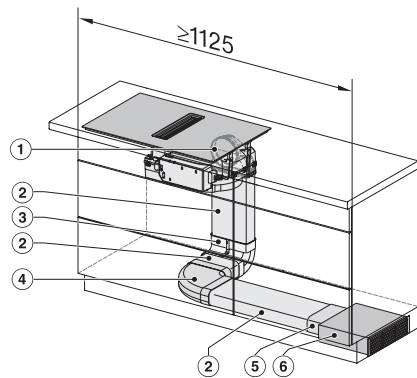


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 13 Circulating air

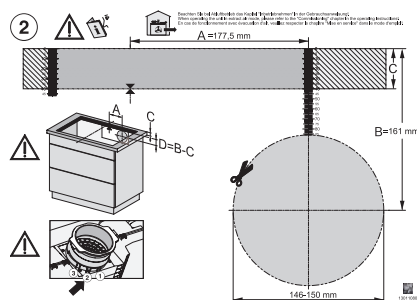

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 14 Circulating air

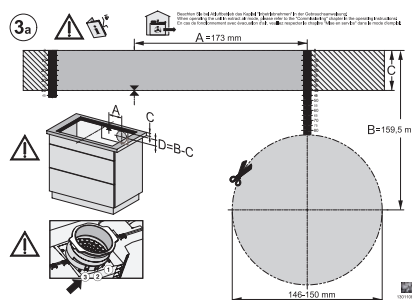


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling
template, Installation depth 23,8 cm

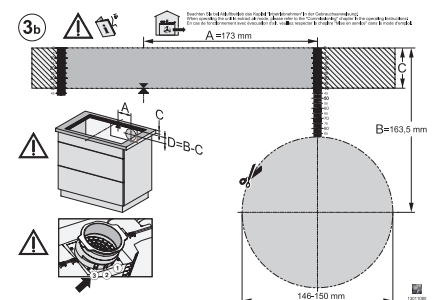


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation,
drilling template, 23,8 cm

Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werkzeinstellungen anpassen
Abluftbetrieb		•
Geführter Umluftbetrieb		•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation,
24,8 cm, drilling template

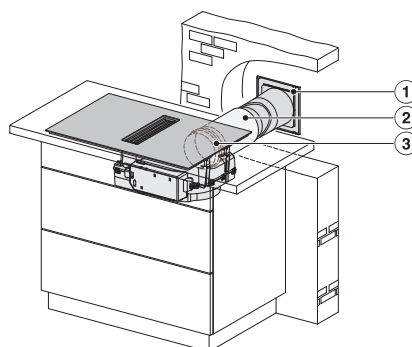

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling
template, Installation depth 24,8 cm

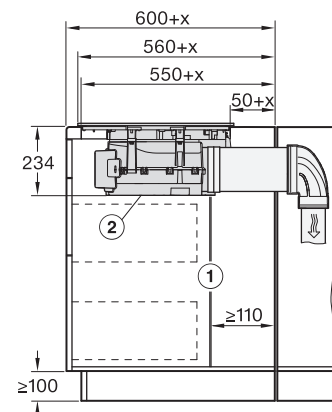

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-
1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL –
Operating options

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

800 mm | Odvod zraka i kruženje zraka | SilenceMotor | PowerFlex XL polje za kuhanje

