

KMDA 7473-1 FL Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

800 mm | Odvod zraka i kruženje zraka | SilenceMotor | Flex polje za kuhanje



- Najtiši Miele TwoInOne uređaj – Silence motor
- Puno mjesta – 4 velike zone za kuhanje uklj. 2 Flex područja
- Automatsko reguliranje stupnjeva ventilatora – Con@ctivity
- Kompaktno uprav. putem linije s brojevima – ComfortSelect Plus
- • Fleksibilna ugradnja – Plug&Play, vođeno kruženje zraka ili ventilirani sustav



EAN: 4002516943730 / Materijal: 12904810 / Stari broj materijala: 26747375D

Opće informacije

Oznaka modela	KMDA 7473-1 FL Silence
Kataloški broj proizvođača	12904810
EAN broj	4002516943730
Marketinški razred	Gold

Izvedba

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom	•
---	---

Načini rada

Vođeni odvod zraka s dodatnim priborom	DFK-xxxx,DMK 150-1
Vođeno kruženje zraka s dodatnim priborom	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Ne vođeno kruženje zraka (Plug&Play ugradnja)	•

Dizajn

Elegantna staklo-keramička površina	•
Ugradnja u ravnini s radnom površinom	•
Boja staklokeramičke površine	Crna
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
Napa u ravnini površine	•
Boja pokrovne rešetke	Plemeniti čelik
Boja filtra za masnoću	Plemeniti čelik

Oprema zona za kuhanje

Broj zona za kuhanje	4
Broj polja za kuhanje	2
Maksimalni broj posuda za kuhanje	4

PowerFlex zone za kuhanje

Broj	4
Vrsta	Flex zona za kuhanje
Promjer u mm	Ø 110-210
Snaga u W	2100
Booster u W	3000

1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje

Položaj	Lijevo
Vrsta	Flex područje za kuhanje
Dimenzija u mm	210x420
Maks. Booster snaga u W	3700
Maks. snaga u W	3000

2. Zona za kuhanje/područje za kuhanje

Položaj	Desno
Vrsta	Flex zona za kuhanje
Dimenzija u mm	210x420
Maks. Booster snaga u W	3700
Maks. snaga u W	3000

Komfor pri korištenju

Upravljanje putem senzorskih tipki	ComfortSelect Plus
Miele@home	•
Con@ctivity	•
Digitalni prikaz razina snage	•
Boja indikatora	Žuta

KMDA 7473-1 FL Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

800 mm | Odvod zraka i kruženje zraka | SilenceMotor | Flex polje za kuhanje



EAN: 4002516943730 / Materijal: 12904810 / Stari broj materijala: 26747375D

Automatika zakuhanja	•
Trajno prepoznavanje posuda	•
Održavanje topline	•
Stop&Go funkcija	•
Recall funkcija	•
Podsjetnik minuta	•
Automatika isključivanja	•
Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali)	•
Prikaz zasićenosti aktivnog ugljenog filtra	•
Naknadni rad 5/15 min	•
Prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
Smart Extras	
Integracija u pametan dom	•
Učinkovitost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	31,3
Silence motor	•
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,3
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Potrošnja električne energije u umreženom stanju pripravnosti u W	2,0
Vrijeme do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	10
Vrijeme do automatskog prebacivanja u stanje pripravnosti u min	10
Vrijeme do automatskog prebacivanja u umreženo stanje pripravnosti u min	10
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	A
Komfor pri održavanju	
Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
Zaštita kod brisanja	•
Brzo čišćenje unutrašnjosti kuhinjske nape	•
Intenzivno čišćenje unutrašnjosti kuhinjske nape	•
Odvod zraka	
Protok zraka, mini. stupanj (m³/h) prema EN 61591	205
Protok zraka, maks. stupanj (m³/h) prema EN 61591	533
Protok zraka, intenzivni stupanj (m³/h) prema EN 61591	606
Zvučna snaga, mini. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	41
Zvučna snaga, maks. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	64
Jačina zvuka na Booster stupnju (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3	68
Zvučni tlak, mini. stupanj (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13	28,0
Zvučni tlak, maks. stupanj (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13	51,0
Zvučni tlak na intenzivnom stupnju (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	54,0

KMDA 7473-1 FL Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

800 mm | Odvod zraka i kruženje zraka | SilenceMotor | Flex polje za kuhanje



EAN: 4002516943730 / Materijal: 12904810 / Stari broj materijala: 26747375D

Kruženje zraka

Protok zraka, mini. stupanj (m³/h) prema EN 61591	160
Protok zraka, maks. stupanj (m³/h) prema EN 61591	475
Protok zraka, Booster stupanj (m³/h) prema EN 61591	510
Zvučna snaga, mini. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	46,0
Zvučna snaga, maks. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	68,0
Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	70,0
Zvučni tlak, mini. stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	33,0
Zvučni tlak, maks. stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	55,0
Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	57,0

Sigurnost

Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja	•
Blokada uključivanja	•
Integrirani ventilator za hlađenje	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
Priključak za prozorske kontaktne sklopke	•

Tehnički podaci

Dimenzije u mm (širina)	800
Dimenzije u mm (visina)	200
Dimenzije u mm (dubina)	520
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	780 mm
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	500 mm
Unutarnja dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	780
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	200
Unutarnja dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	500
Težina u kg	15
Vanjska dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	804
Vanjska dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	524
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,50
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50 - 60
Duljina električnog kabela u m	1,6


Isporučeni pribor

Priključni kabel	•
Filtar za mirise s aktivnim ugljenom DKF 35-P	•
Plug&Play adapter	•


KMDA 7473-1 FL Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom


800 mm | Odvod zraka i kruženje zraka | SilenceMotor | Flex polje za kuhanje

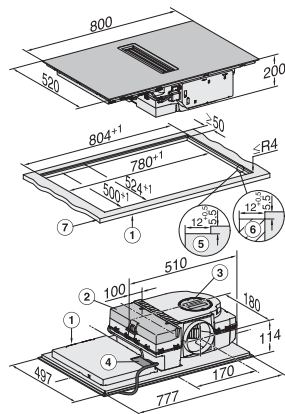


KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,
KMDA7473-1FL – flush

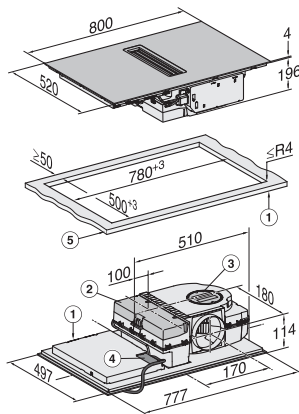


KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,
KMDA7473-1FL

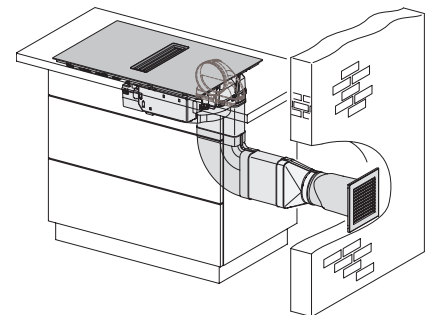


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

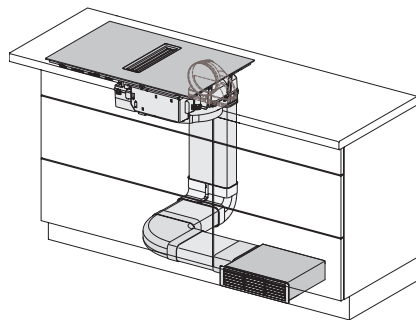


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

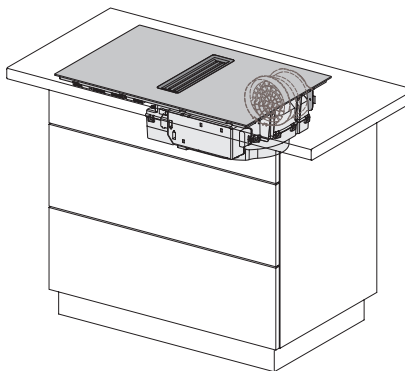


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play

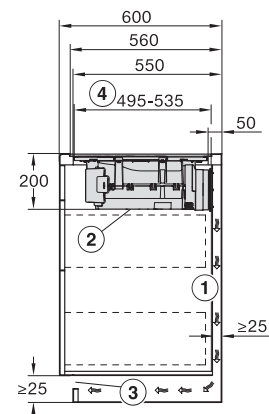


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,
Plug&Play

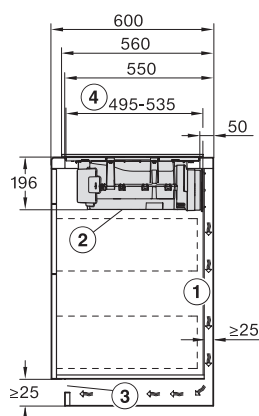

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,
Plug&Play

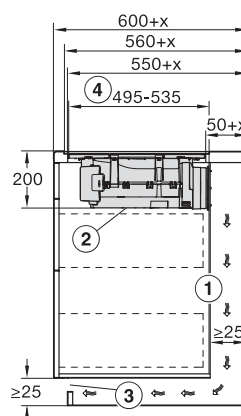

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,
Plug&Play

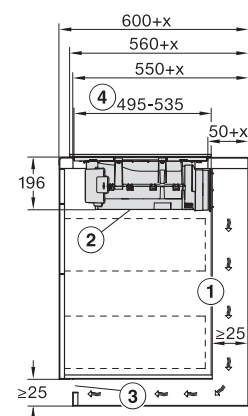


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,
Plug&Play


KMDA 7473-1 FL Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranim napom


800 mm | Odvod zraka i kruženje zraka | SilenceMotor | Flex polje za kuhanje

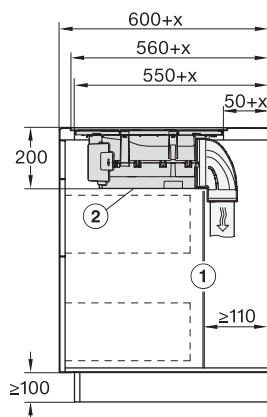


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X

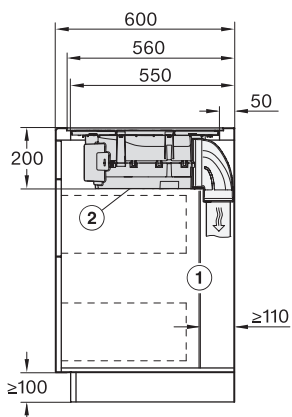


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush

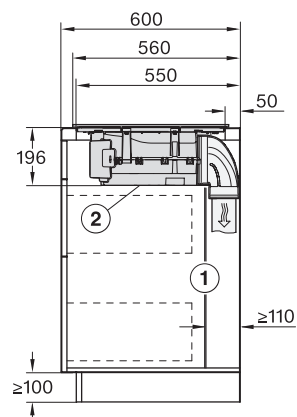


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top

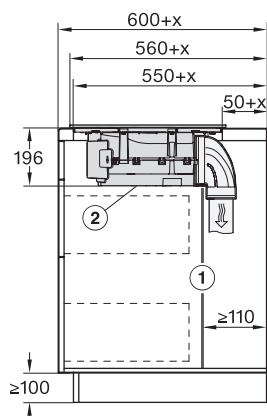


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X

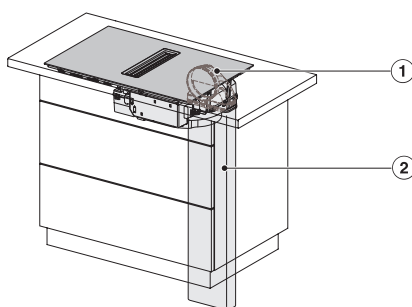


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation
variant 1 Basis

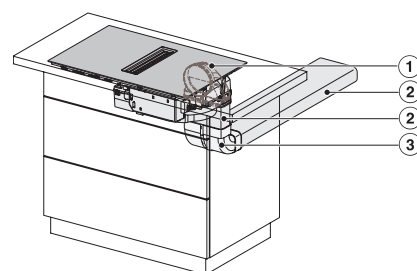


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation
variant 2 Basis

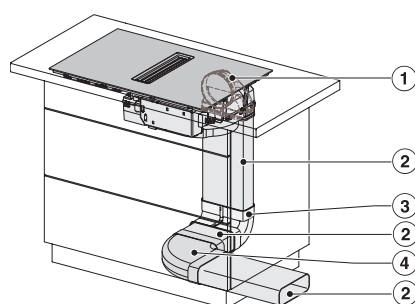

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
3 Basis

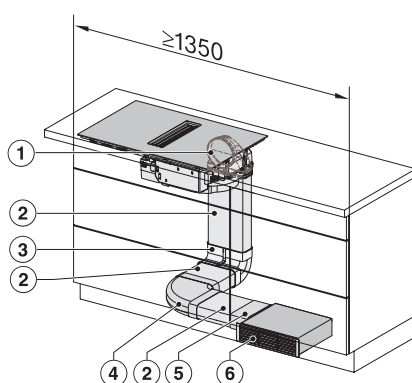

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
4 Circulating air

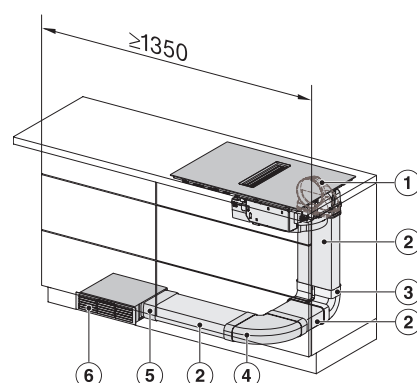


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
5 Circulating air


KMDA 7473-1 FL Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom


800 mm | Odvod zraka i kruženje zraka | SilenceMotor | Flex polje za kuhanje

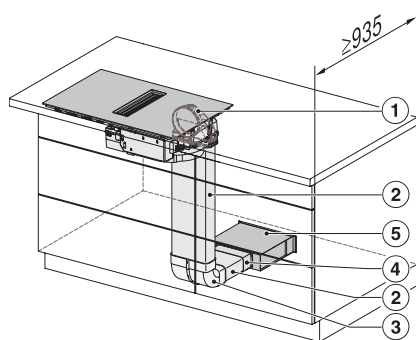




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air

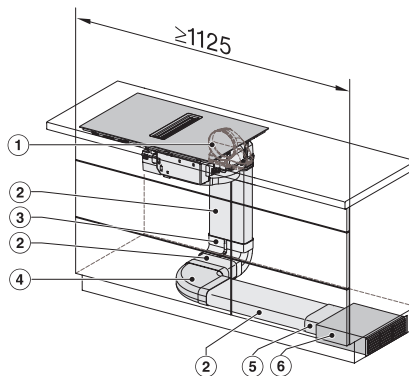

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air

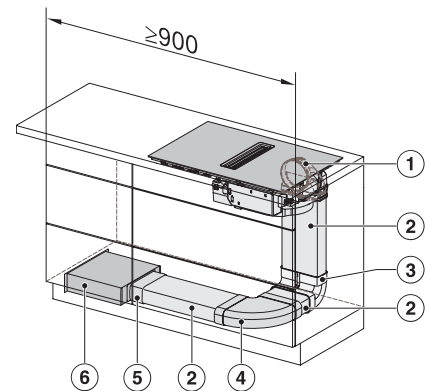




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air

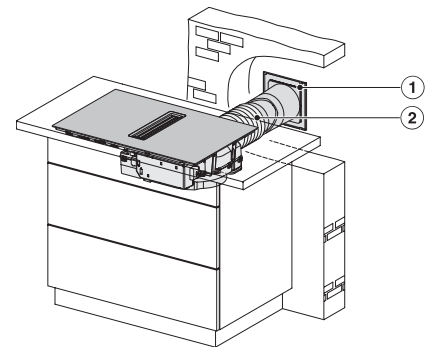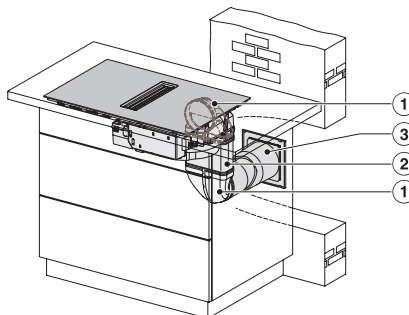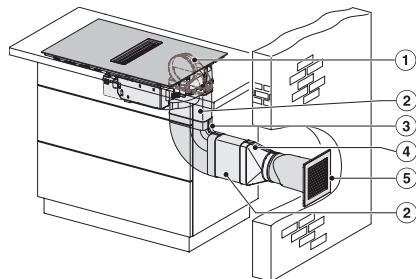

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air

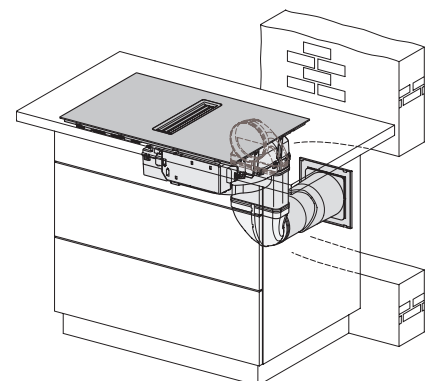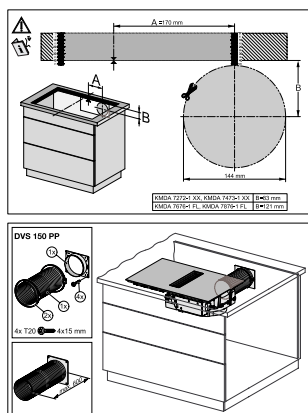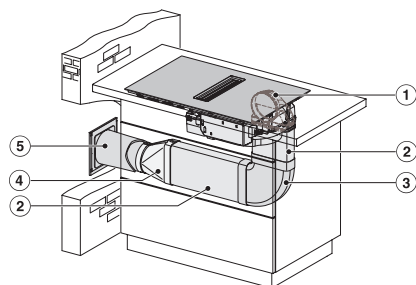

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air




Installation plan DVS150PP

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air


KMDA 7473-1 FL Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom


800 mm | Odvod zraka i kruženje zraka | SilenceMotor | Flex polje za kuhanje

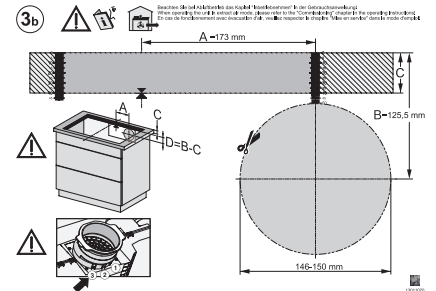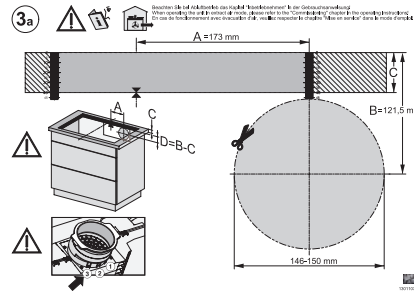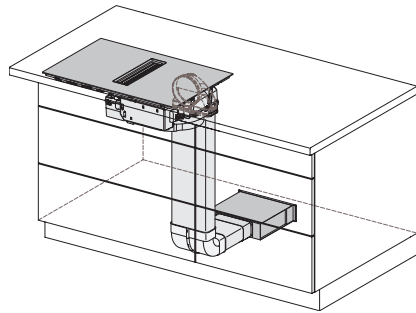


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

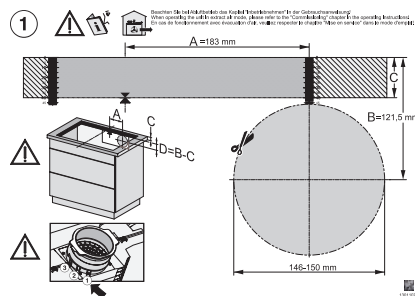


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, 21 cm, drilling template

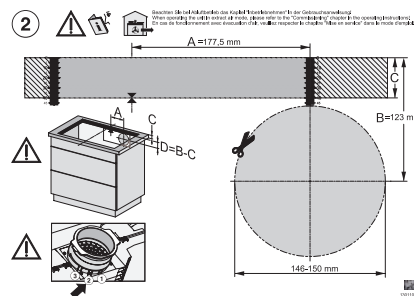

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm

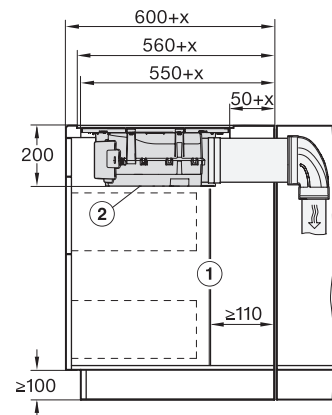


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm

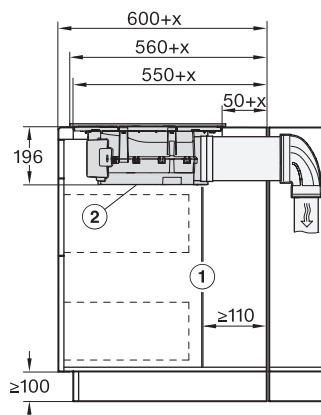

KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Side view lying on top+X

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, drilling template

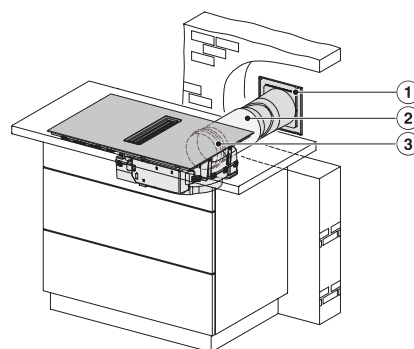

KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Installation variant 15 Exhaust air

KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Side view flush+X

Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werkeinstellungen anpassen
Abluftbetrieb		
Geführter Umluftbetrieb		•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Operating options