

KMDA 7272-1 FL Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

800 mm | Odvod zraka i kruženje zraka | SilenceMotor | Individualne zone za kuhanje



- Najtiši Miele TwoInOne uređaj – Silence motor
- Puno mjesta – 4 okrugle zone za kuhanje
- Automatsko reguliranje stupnjeva ventilatora – Con@ctivity
- Kompaktno uprav. putem linije s brojevima – ComfortSelect Plus
- • Fleksibilna ugradnja – Plug&Play, vođeno kruženje zraka ili ventilirani sustav



EAN: 4002516943136 / Materijal: 12904790 / Stari broj materijala: 26727275D

Opće informacije

Oznaka modela	KMDA 7272-1 FL Silence
Kataloški broj proizvođača	12904790
EAN broj	4002516943136
Marketinški razred	Silver

Izvedba

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom	•
---	---

Načini rada

Vođeni odvod zraka s dodatnim priborom	DFK-xxxx,DMK 150-1
Vođeno kruženje zraka s dodatnim priborom	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Ne vođeno kruženje zraka (Plug&Play ugradnja)	•

Dizajn

Elegantna staklo-keramička površina	•
Ugradnja u ravnini s radnom površinom	•
Boja staklokeramičke površine	Crna
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
Napa u ravnini površine	•
Boja pokrovne rešetke	Crna
Boja filtra za masnoću	Plemeniti čelik

Oprema zona za kuhanje

Broj zona za kuhanje	4
Maksimalni broj posuda za kuhanje	4

1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje

Položaj	sprijeda lijevo
Vrsta	Dvostruki prsten
Dimenzija u mm	Ø 110-220
Maks. Booster snaga u W	3000
Maks. snaga u W	2300

2. Zona za kuhanje/područje za kuhanje

Položaj	Straga lijevo
Vrsta	Dvostruki prsten
Dimenzija u mm	Ø 100-190
Maks. Booster snaga u W	2100
Maks. snaga u W	1400

3. Zona za kuhanje/područje za kuhanje

Položaj	Straga desno
Vrsta	Dvostruki prsten
Dimenzija u mm	Ø 110-220
Maks. Booster snaga u W	3000

4. Zona za kuhanje/područje za kuhanje

Položaj	Sprijeda desno
Vrsta	Dvostruki prsten
Dimenzija u mm	Ø 100-180
Maks. snaga u W	1400
Maks. Booster snaga u W	2100

Komfor pri korištenju

Upravljanje putem senzorskih tipki	ComfortSelect Plus
------------------------------------	--------------------

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranim napom

EAN: 4002516943136 / Materijal: 12904790 / Stari broj materijala:



EAN: 4002516943136 / Materijal: 12904790 / Stari broj materijala: 26727275D

Con@ctivity	•
Digitalni prikaz razina snage	•
Boja indikatora	Žuta
Automatika zakuhanja	•
Trajno prepoznavanje posuda	•
Održavanje topline	•
Stop&Go funkcija	•
Recall funkcija	•
Podsjetnik minuta	•
Automatika isključivanja	•
Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali)	•
Prikaz zasićenosti aktivnog ugljenog filtra	•
Naknadni rad 5/15 min	•
Prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
Učinkovitost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	31,3
Silence motor	•
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,5
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	0,8
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Potrošnja električne energije u umreženom stanju pripravnosti u W	2,0
Vrijeme do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	10
Vrijeme do automatskog prebacivanja u stanje pripravnosti u min	10
Vrijeme do automatskog prebacivanja u umreženo stanje pripravnosti u min	10
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	A
Komfor pri održavanju	
Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
Brzo čišćenje unutrašnjosti kuhinjske nape	•
Intenzivno čišćenje unutrašnjosti kuhinjske nape	•
Odvod zraka	
Protok zraka, mini. stupanj (m³/h) prema EN 61591	205
Protok zraka, maks. stupanj (m³/h) prema EN 61591	533
Protok zraka, intenzivni stupanj (m³/h) prema EN 61591	606
Zvučna snaga, mini. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704–3	41
Zvučna snaga, maks. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704–3	64
Jačina zvuka na Booster stupnju (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704–3	68
Zvučni tlak, mini. stupanj (dB(A) re20µPa) prema EN 60704–2–13	28,0
Zvučni tlak, maks. stupanj (dB(A) re20µPa) prema EN 60704–2–13	51,0

KMDA 7272-1 FL Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

800 mm | Odvod zraka i kruženje zraka | SilenceMotor | Individualne zone za kuhanje

EAN: 4002516943136 / Materijal: 12904790 / Stari broj materijala: 26727275D

Zvučni tlak na intenzivnom stupnju (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 54,0

Kruženje zraka

Protok zraka, mini. stupanj (m³/h) prema EN 61591	160
Protok zraka, maks. stupanj (m³/h) prema EN 61591	475
Protok zraka, Booster stupanj (m³/h) prema EN 61591	510
Zvučna snaga, mini. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	46,0
Zvučna snaga, maks. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	68,0
Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	70,0
Zvučni tlak, mini. stupanj (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13	33,0
Zvučni tlak, maks. stupanj (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13	55,0
Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13	57,0

Sigurnost

Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja	•
Blokada uključivanja	•
Integrirani ventilator za hlađenje	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
Priključak za prozorske kontaktne sklopke	•

Tehnički podaci

Dimenzije u mm (širina)	800
Dimenzije u mm (visina)	200
Dimenzije u mm (dubina)	520
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	780 mm
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	500 mm
Unutarnja dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	780
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	200
Unutarnja dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	500
Težina u kg	15
Vanjska dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	804
Vanjska dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	524
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,50
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50 - 60
Duljina električnog kabela u m	1,6

Isporučeni pribor

Priključni kabel	•
Filtar za mirise s aktivnim ugljenom DKF 35-P	•

KMDA 7272-1 FL Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

800 mm | Odvod zraka i kruženje zraka | SilenceMotor | Individualne zone za kuhanje



EAN: 4002516943136 / Materijal: 12904790 / Stari broj materijala: 26727275D


Plug&Play adapter

•


KMDA 7272-1 FL Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integrirano napom


800 mm | Odvod zraka i kruženje zraka | SilenceMotor | Individualne zone za kuhanje

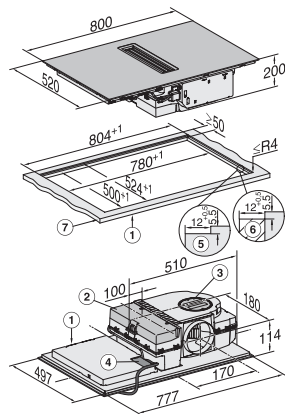


KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,
KMDA7473-1FL – flush

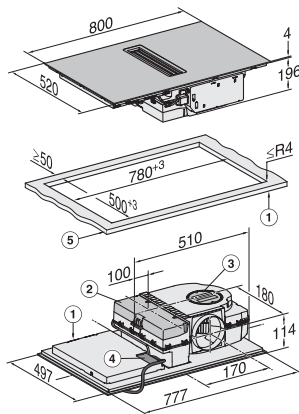


KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,
KMDA7473-1FL

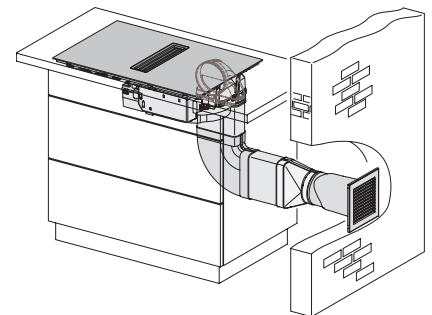


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

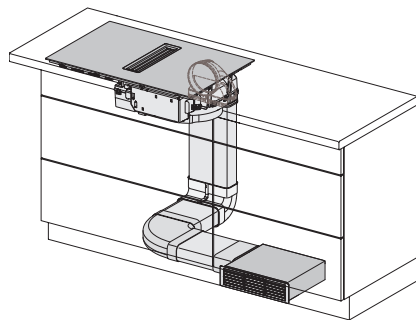


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

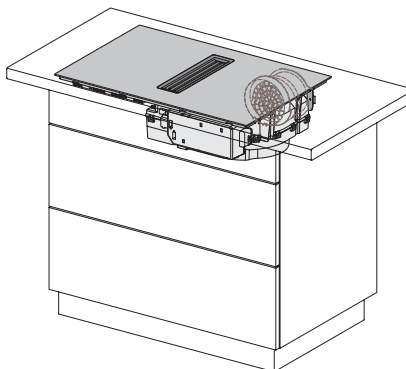


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play

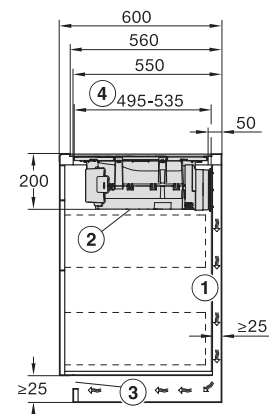


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,
Plug&Play

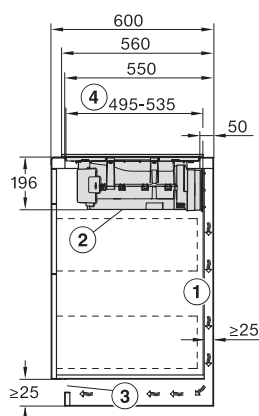

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,
Plug&Play

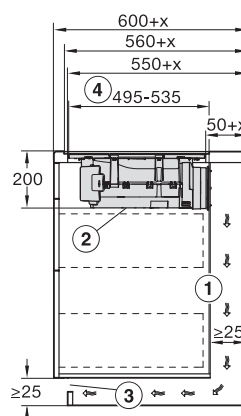

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,
Plug&Play

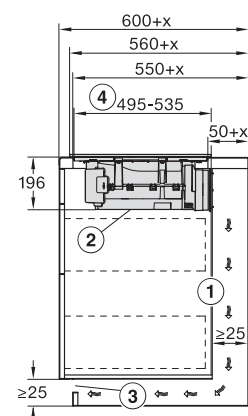


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,
Plug&Play


KMDA 7272-1 FL Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom


800 mm | Odvod zraka i kruženje zraka | SilenceMotor | Individualne zone za kuhanje

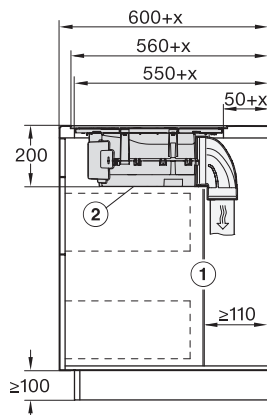


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X

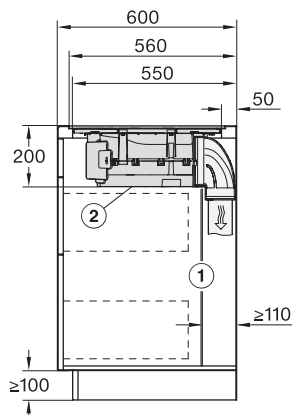


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush

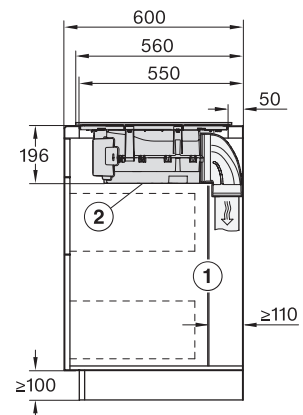


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top

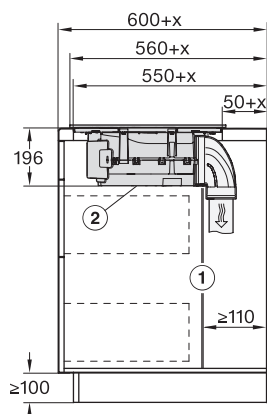


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X

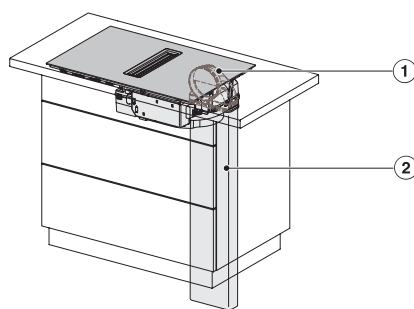


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation
variant 1 Basis

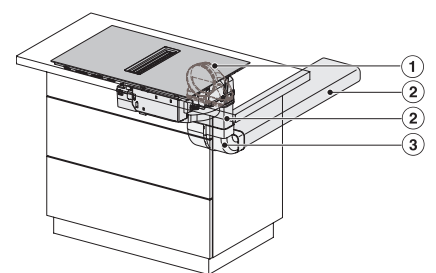


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation
variant 2 Basis

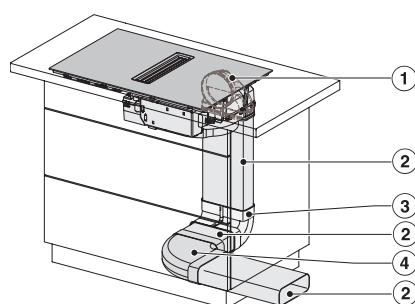

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
3 Basis

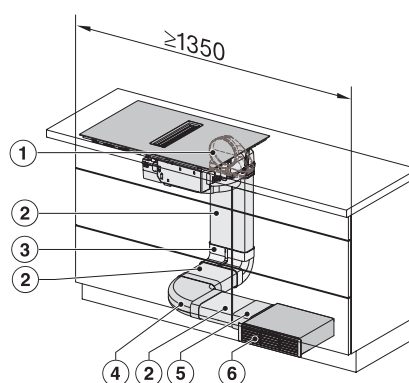

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
4 Circulating air

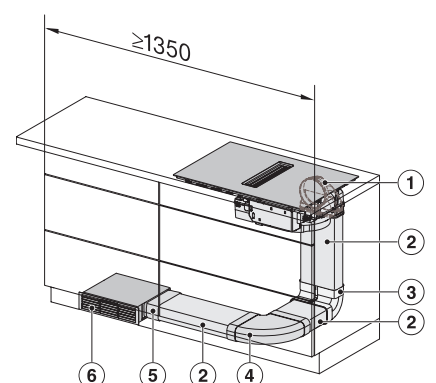


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
5 Circulating air


KMDA 7272-1 FL Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom


800 mm | Odvod zraka i kruženje zraka | SilenceMotor | Individualne zone za kuhanje

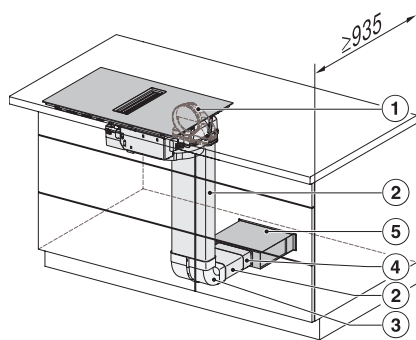




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air

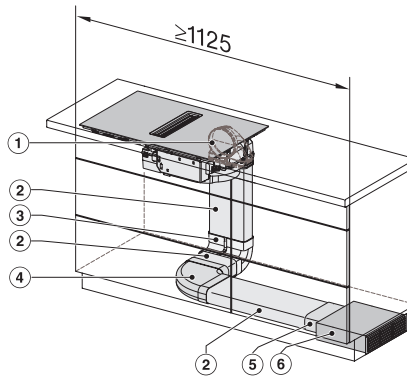

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air

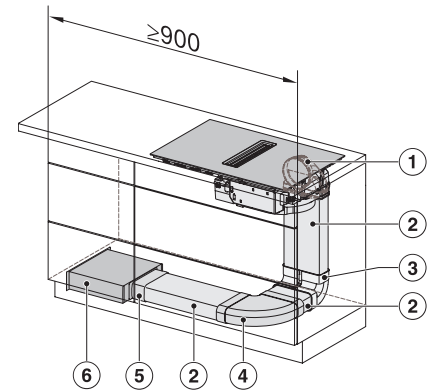




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air

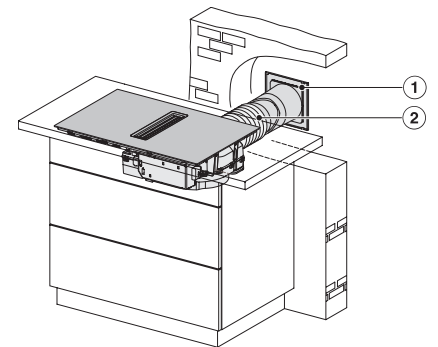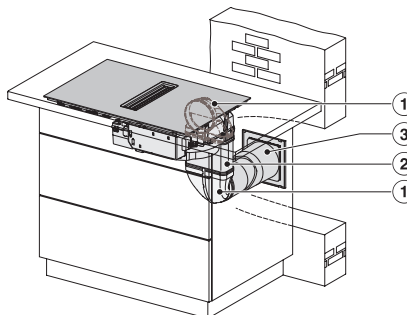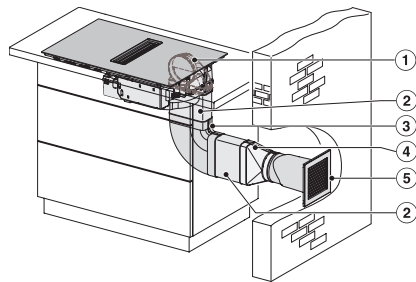

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air

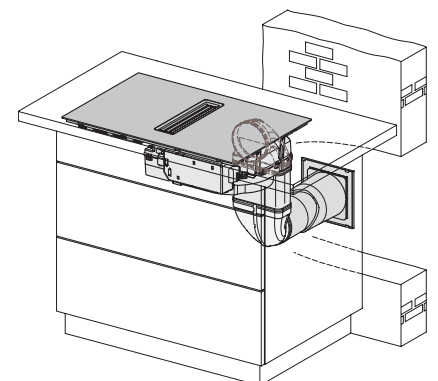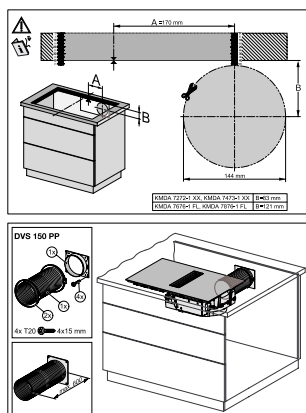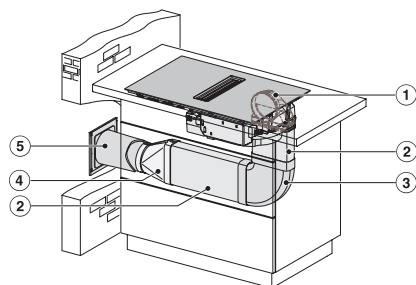

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air




Installation plan DVS150PP

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air


KMDA 7272-1 FL Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom


800 mm | Odvod zraka i kruženje zraka | SilenceMotor | Individualne zone za kuhanje

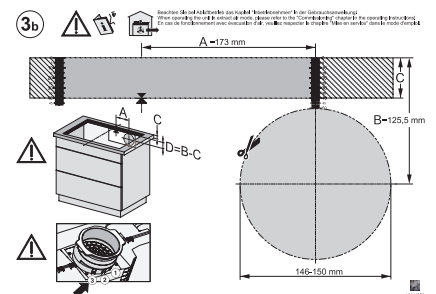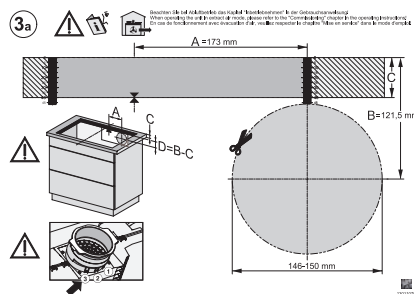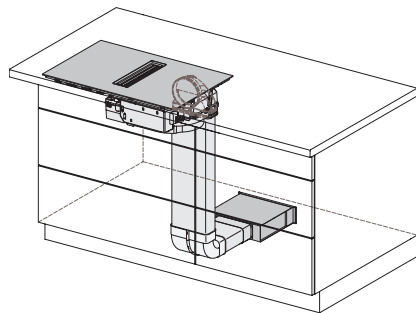

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

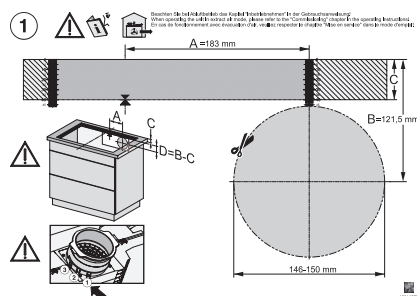

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, 21 cm, drilling template

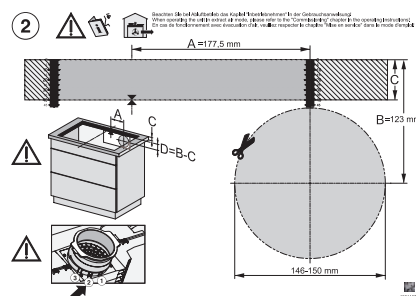

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm

Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werkzeugeinstellungen anpassen
Abluftbetrieb		•
Geführter Umluftbetrieb		•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, drilling template

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Operating options