KMDA 5649 FR

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom
620 mm | Individualne zone za kuhanje i flex područje za kuhanje

- Više prostora na radnoj ploči uz model 2-u-1 širine 60 cm
- Uživajte u četiri velike zone za kuhanje, uključujući FlexZone zonu za veće posuđe
- Automatsko reguliranje stupnjeva ventilatora – Con@ctivity
- Kompaktno uprav. putem linije s brojevima – ComfortSelect Plus
- • Fleksibilna ugradnja – Plug&Play, vođeno kruženje zraka ili ventilirani sustav

EAN: 4002517034130 / Materijal: 13095120 / Stari broj materijala: 26D56496D

Opće informacije	
Oznaka modela	KMDA 5649 FR
Kataloški broj proizvođača	13095120
EAN broj	4002517034130
Marketinški razred	Silver
Izvedba	
Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom	•
Načini rada	
Vođeni odvod zraka s dodatnim priborom	DFK-xxxx,DMK 150-1
Vođeno kruženje zraka s dodatnim priborom	DFK-xxxx,DUU 1500
Ne vođeno kruženje zraka (Plug&Play ugradnja)	•
Dizajn	
Elegantna staklo-keramička površina	•
Boja staklokeramičke površine	Crna
Okvir od plemenitog čelika	•
Napa u ravnini površine	•
Boja pokrovne rešetke	Crna
Boja filtra za masnoću	Plemeniti čelik
Oprema zona za kuhanje	
Broj zona za kuhanje	4
Broj polja za kuhanje	1
Maksimalni broj posuda za kuhanje	4
PowerFlex zone za kuhanje	
Broj	1
Vrsta	Flex zona za kuhanje
Snaga u W	2200/2300
Booster u W	2600/3000
1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	sprijeda lijevo
Vrsta	Dvostruki prsten
Dimenzija u mm	Ø 120-160
Maks. Booster snaga u W	1500
Maks. snaga u W	1200
2. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	Straga lijevo
Vrsta	Dvostruki prsten
Dimenzija u mm	Ø 140-210
Maks. Booster snaga u W	2600
Maks. snaga u W	2000
3. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	Desno
Vrsta	Flex područje za kuhanje
Dimenzija u mm	210x380
Maks. Booster snaga u W	3600
Komfor pri korištenju	
Upravljanje putem senzorskih tipki	ComfortSelect Plus
Con@ctivity	•
Digitalni prikaz razina snage	•

KMDA 5649 FR

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

620 mm | Individualne zone za kuhanje i flex područje za kuhanje

EAN: 4002517034130 / Materijal: 13095120 / Stari broj materijala: 26D56496D

Boja indikatora	Žuta
Automatika zakuhavanja	•
Trajno prepoznavanje posuda	•
Održavanje topline	•
Stop&Go funkcija	•
Recall funkcija	•
Podsjetnik minuta	•
Automatika isključivanja	•
Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali)	•
Prikaz zasićenosti aktivnog ugljenog filtra	•
Naknadni rad 5/15 min	•
Prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
Učinkovitost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	48,7
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	B
Komfor pri održavanju	
Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	•
Zaštita kod brisanja	•
Brzo čišćenje unutrašnjosti kuhinjske nape	•
Odvod zraka	
Protok zraka, mini. stupanj (m^3/h) prema EN 61591	230
Protok zraka, maks. stupanj (m^3/h) prema EN 61591	495
Protok zraka, intenzivni stupanj (m^3/h) prema EN 61591	635
Zvučna snaga, mini. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704–3	48
Zvučna snaga, maks. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704–3	66
Jačina zvuka na Booster stupnju (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3	71
Zvučni tlak, mini. stupanj (dB(A) re20µPa) prema EN 60704–2–13	35,0
Zvučni tlak, maks. stupanj (dB(A) re20µPa) prema EN 60704–2–13	59,0
Zvučni tlak na intenzivnom stupnju (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	59,0
Kruženje zraka	
Protok zraka, mini. stupanj (m^3/h) prema EN 61591	230
Protok zraka, maks. stupanj (m^3/h) prema EN 61591	490
Protok zraka na stupnju 1 (m^3/h) u skladu sa EN 61591	490
Zvučna snaga, mini. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704–3	55,0
Zvučna snaga, maks. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704–3	71,0
Jačina zvuka na Booster stupnju 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3	71,0
Zvučni tlak, mini. stupanj (dB(A) re20µPa) prema EN 60704–2–13	43,0

KMDA 5649 FR

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

620 mm | Individualne zone za kuhanje i flex područje za kuhanje

EAN: 4002517034130 / Materijal: 13095120 / Stari broj materijala: 26D56496D

Zvučni tlak, maks. stupanj (dB(A) re20µPa) prema EN 60704–2–13	59,0
Zvučni tlak na Booster stupnju 1 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13	59,0
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja	•
Blokada uključivanja	•
Integrirani ventilator za hlađenje	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
Priključak za prozorske kontaktne sklopke	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	620
Dimenzije u mm (visina)	199
Dimenzije u mm (dubina)	526
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	192
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	558 mm
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	487 mm
Unutarnja dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	560
Unutarnja dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	490
Težina u kg	17
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,36
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50 - 60
Duljina električnog kabela u m	1,08
Isporučeni pribor	
Priključni kabel	•
Filtar za mirise s aktivnim ugljenom DKF 37-P	•
Plug&Play adapter	•

KMDA 5649 FR

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

620 mm | Individualne zone za kuhanje i flex područje za kuhanje

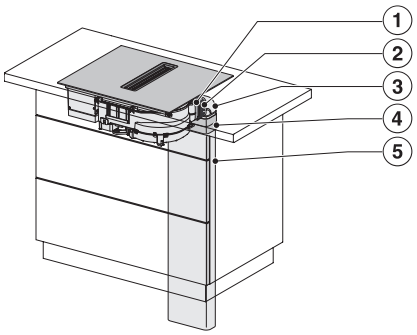

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 1 Basis

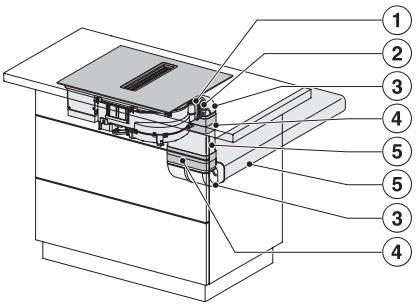

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 2 Basis

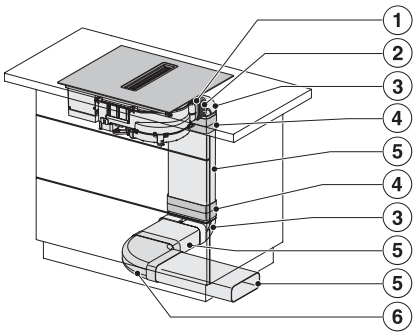

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 3 Basis

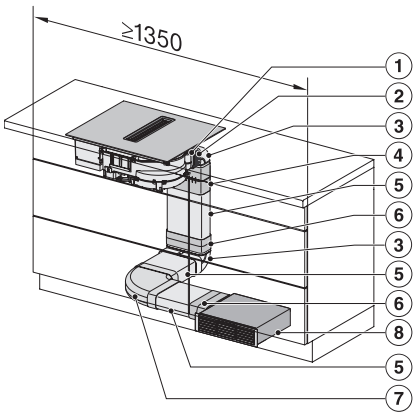

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 4 Circulating air

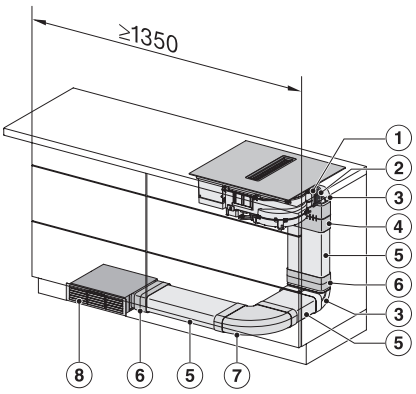

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 5 Circulating air

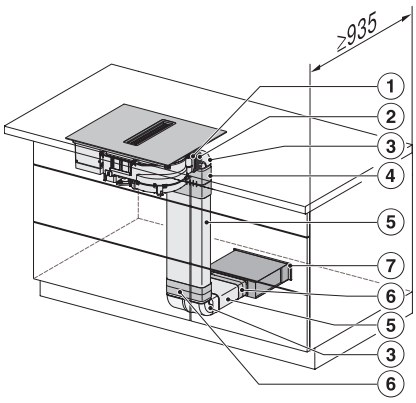

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 6 Circulating air

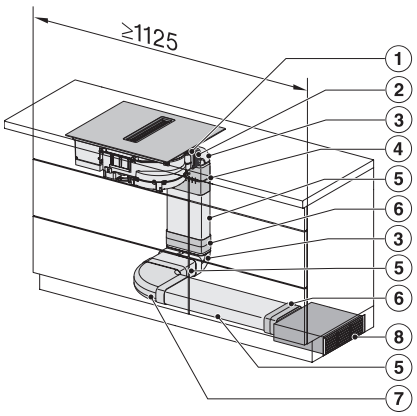

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 13 Circulating air

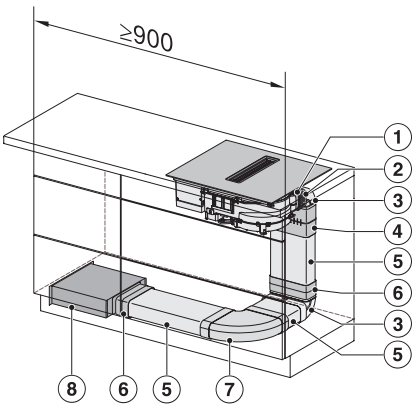

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 14 Circulating air

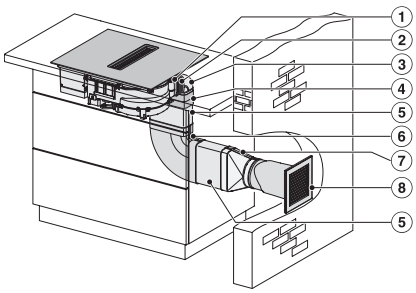

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 9 Exhaust air

KMDA 5649 FR

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

620 mm | Individualne zone za kuhanje i flex područje za kuhanje

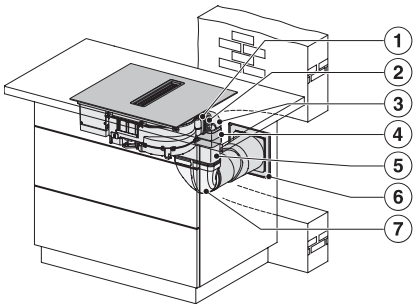

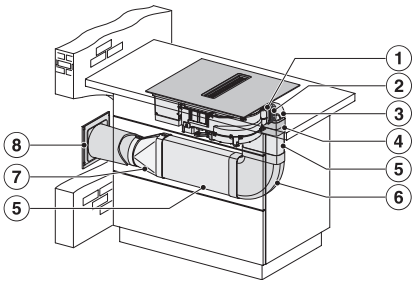

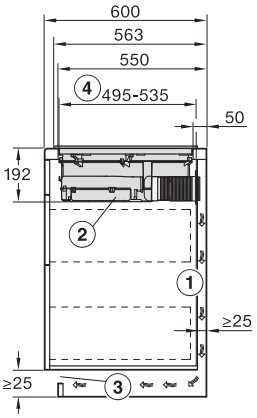

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 10 Exhaust air

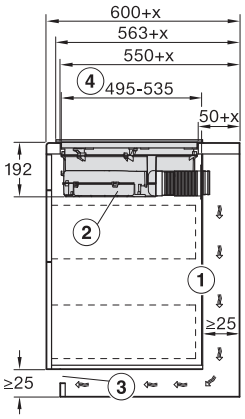
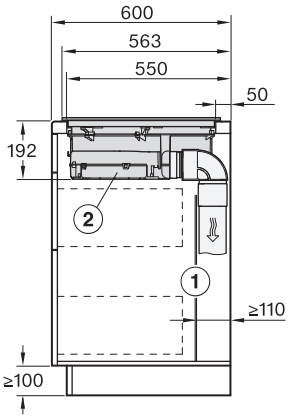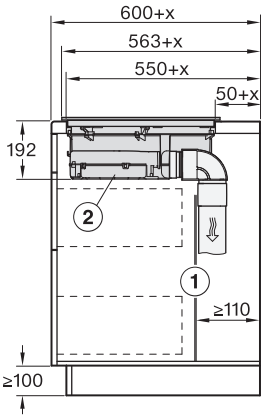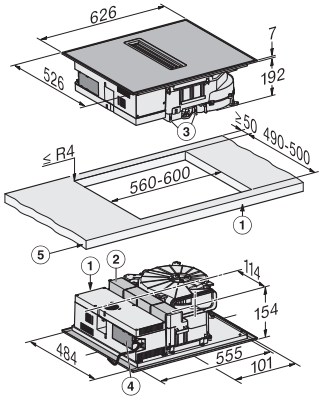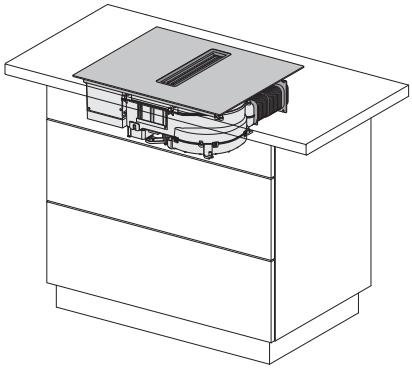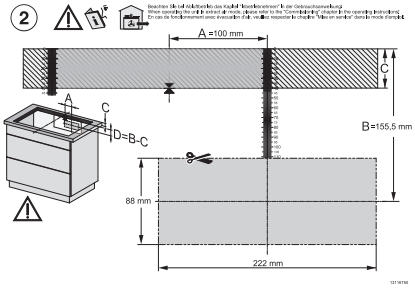
KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 12 Exhaust air