

DAD 4370 Levantar

Downdraft kuhinjska napa

916 mm | 655 m³/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | DynamicWhite



- Jednostavna ugradnja za kruženje zraka s Plug&Play setom pribora
- Zaslon za paru koji se izvlači motorom – Hood in Motion
- -
- DynamicWhite – savršena harmonizacija boje temperature sa ostalim izvorima osvetljenja
- Učinkovita filtracija – filter od plemenitog čelika s 10 slojeva



EAN: 4002516966944 / Materijal: 12934700 / Stari broj materijala: 28D4370BD

Opće informacije	
Oznaka modela	DAD 4370 Levantar
Kataloški broj proizvođača	12934700
EAN broj	4002516966944
Marketinški razred	Gold
Izvedba	
Downdraft kuhinjska napa	•
Izvedba i dizajn	
Boja	Opsidijan crna
Načini rada	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potrebna dodatni set za pregradnju na kruženje zraka	DUU 600, DUP 150
Potrebna dodatni aktivni ugljeni filter	DKF 30-P, DKF 30-R
Dizajn	
Rubno izvlačenje	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Elektroničko upravljanje	•
Con@ctivity	Personalizirano
Razine snage (broj bez Booster stupnja)	3
SmartControl	•
Booster stupnjevi	2
Naknadni rad 5/15 min	•
Indikator zasićenja filtra za masnoću	•
Indikator zasićenja aktivnog filtra za masnoću	•
Hood in motion	•
Smart Extras	
AmbientLight	•
DynamicWhite	•
RemoteUpdate	•
Preporuka putem Push obavijesti	•
Integracija u pametan dom	•
Učinkovitost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A
PowerManagement sustav	•
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	41,1
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Razred učinkovitosti osvetljenja	A
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	B
Komfor pri održavanju	
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
Sustav filtracije	
Broj filtera za masnoću od plemenitog čelika perivih u perilici posuđa (10-slojnih)	2
Osvjetljenje	
Broj x W	1 x 12 W
Jačina osvetljenja u lx	400 lx
Temperatura boje u K	3500 Kelvin

DAD 4370 Levantar

Downdraft kuhinjska napa

916 mm | 655 m³/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | DynamicWhite



EAN: 4002516966944 / Materijal: 12934700 / Stari broj materijala: 28D4370BD

Funkcija prigušivanja osvjtljenja

•

Ventilator

Ventilator s dvostranim usisavanjem

•

Odvod zraka

Protok zraka, stupanj 1 (m³/h) prema EN 61591

205

Protok zraka, stupanj 2 (m³/h) prema EN 61591

350

Protok zraka, stupanj 3 (m³/h) prema EN 61591

450

Protok zraka, Booster stupanj (m³/h)

610

Protok zraka na stupnju 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591

655

Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3

43,0

Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3

55,0

Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3

62,0

Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3

69,0

Jačina zvuka na Booster stupnju 2 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3

71,0

Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13

30,0

Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13

42,0

Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13

48,0

Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13

55,0

Zvučni tlak na Booster stupnju 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13

57,0

Kruženje zraka

Protok zraka, stupanj 1 (m³/h) prema EN 61591

165

Protok zraka, stupanj 2 (m³/h) prema EN 61591

320

Protok zraka, stupanj 3 (m³/h) prema EN 61591

420

Protok zraka, Booster stupanj (m³/h) prema EN 61591

525

Protok zraka na stupnju 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591

560

Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3

49,0

Jačina zvuka na intenzivnom stupnju (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3

74,0

Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3

63,0

Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3

69,0

Jačina zvuka na Booster stupnju 2 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3

75,0

Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13

36,0

Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13

50,0

Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13

55,0

Zvučni tlak na intenzivnom stupnju (dB(A) re 20 μPa) u skladu sa EN 60704-2-13

61,0

DAD 4370 Levantar

Downdraft kuhinjska napa

916 mm | 655 m³/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | DynamicWhite



EAN: 4002516966944 / Materijal: 12934700 / Stari broj materijala: 28D4370BD

Zvučni tlak na Booster stupnju 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13 62,0

Sigurnost

Sigurnosno isključivanje

•

Kaljeno sigurnosno staklo (ESG)

•

Tehnički podaci

Ukupna mini. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm 1008

Ukupna maks. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm 1288

Ukupna mini. visina nape kod kruženja zraka u mm 1008

Ukupna maks. visina nape kod kruženja zraka u mm 1288

Širina kućišta nape u mm 916

Dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu 815

Dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu 106

Dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom – unutra 815

Dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom – unutra 106

Dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom – izvana 920

Dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom – izvana 124

Visina kućišta nape u mm 708

Neto težina u kg 34,0

Dubina kućišta nape u mm 171

Duljina električnog kabela u m 1,3

Sigurnosni priključak •

Ukupna priključna vrijednost u kW 0,25

Ugradnja na dno ormarića Yes

Ugradnja na pod Yes

Mini. širina osnovne jedinice u mm 900

Širina okvira za staklo u mm 916

Napon u V 230

Osigurač u A 10

Broj faza 1

Frekvencija u Hz 50

Upute za montažu

Nastavak za odvod zraka dolje •

Promjer ispušnog nastavka u mm 150

Optimalna kombinacija s pločom za kuhanje ovisno o dostupnosti KM 8575 FL

Ukupna ugradnja s pločom za kuhanje u jednom izrezu Yes

Ugradnja u ravnini s radnom površinom Yes

Ugradnja polaganjem na radnu površinu Yes

Isporučeni pribor


Produljene nožice uređaja •

Međuletica za kombinaciju s pločom za kuhanje •


DAD 4370 Levantar

Downdraft kuhinjska napa


916 mm | 655 m³/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | DynamicWhite




DAD4370, Installation drawings

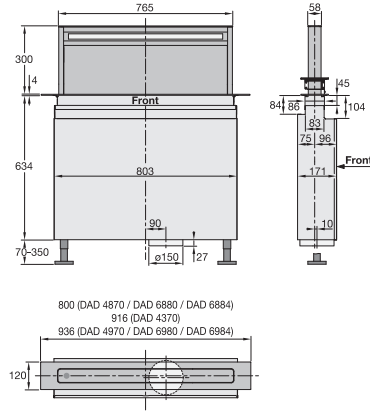


DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings

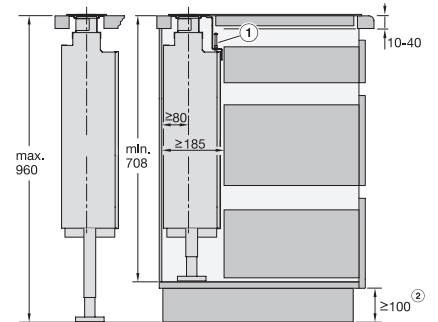


DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings

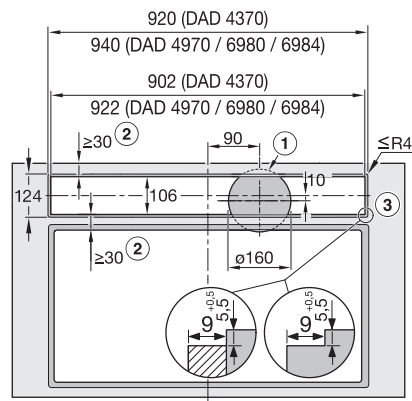


DAD4370, DAD4970, DAD6980, flush, Installation drawings

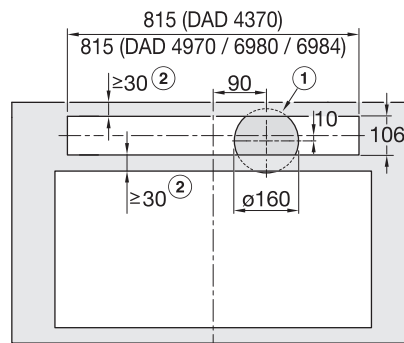

DAD4370, DAD4970, DAD6980, overlying, Installation drawings

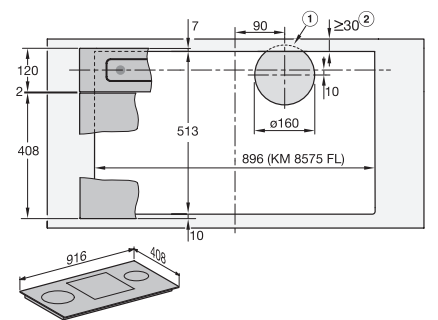

DAD4370, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings

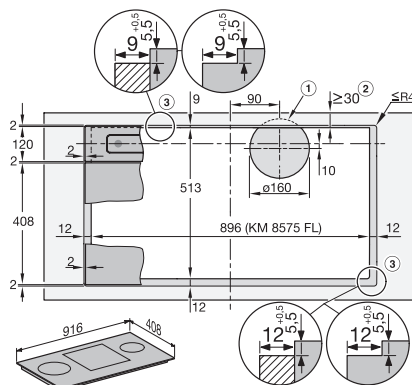

DAD4370, flush, Installation drawings